

Modèles de tracteur	Montage frontal			Attelage à trois points			Tracteurs à direction à glissement QA			
	Facile à manœuvrer			Permet d'utiliser simultanément les instruments montés sur l'avant			Installation rapide et facile			
	Souffleuse à neige	Balais	Lame	Souffleuse à neige	Chasse-neige	Souffleuse à neige	Balais	Lame à neige *orientation Man. ou *Hyd.	Chasse-neige	
eMax 22/25/S	BEREMXSB56	BEREMXBR60	BEREMXBL62	BER3PTS56H BER3PTS56E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Max 22/24/25	BERMXXSB56A	BERMXXBR60A	BERMXXBL62A	BER3PTS56H BER3PTS56E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Max 26XL/28XL	BERMXXSB56B	BERMXXBR60B	BERMXXBL62B	BER3PTS56H BER3PTS56E	BERSP66SSL BERSP78SSL BERSP90SSL BERSP102SSL	N/A	N/A	BERBL66(M/H)SSL BERBL72(M/H)SSL	BERSP66SSL BERSP78SSL	
1533/1538	BER15SSB66	BER15BR66	BER15BL72	BER3PTS64H	BERSP66SSL BERSP78SSL BERSP90SSL BERSP102SSL			BERBL66(M/H)SSL BERBL72(M/H)SSL BERBL84(M/H)SSL BERBL96(M/H)SSL	BERSP66SSL BERSP78SSL BERSP90SSL BERSP102SSL	
1526	BER1526SB66	BER1526BR66	BER1526BL72	BER3PTS64H	BERSP66SSL BERSP78SSL BERSP90SSL BERSP102SSL			BERBL66(M/H)SSL BERBL72(M/H)SSL BERBL84(M/H)SSL BERBL96(M/H)SSL	BERSP66SSL BERSP78SSL BERSP90SSL BERSP102SSL	
2538	BER2538SB66	BER2538BR66	BER2538BL72	BER3PTS64H	BERSP66SSL BERSP78SSL BERSP90SSL BERSP102SSL			BERBL66(M/H)SSL BERBL72(M/H)SSL BERBL84(M/H)SSL BERBL96(M/H)SSL	BERSP66SSL BERSP78SSL BERSP90SSL BERSP102SSL	
2555	BER2500SB78	N/A	N/A	BER3PTS78H	BERSP66SSL BERSP78SSL BERSP90SSL BERSP102SSL			BERBL66(M/H)SSL BERBL72(M/H)SSL BERBL84(M/H)SSL BERBL96(M/H)SSL	BERSP66SSL BERSP78SSL BERSP90SSL BERSP102SSL	

* Choix d'orientation manuelle ou hydraulique offerte. Veuillez utiliser soit M pour le mode manuel ou H pour le mode hydraulique lors de la commande.

Mahindra

IMPLEMENTS

ÉQUIPEMENT À NEIGE



Mahindra
LES TRACTEURS
LES PLUS ROBUSTES
SUR TERRE


POUSSEZ PLUS.
TIREZ PLUS.
LEVEZ PLUS.

**Besoin de déplacer de la neige?
Nous avons trois tailles de
souffleuses à neige à montage
frontal correspondant à votre
tracteur Mahindra**



Courroie de distribution

Ne nécessite aucun entretien, aucun ajustement, élimine les vibrations; ce qui en fait la souffleuse à neige la plus silencieuse sur le marché

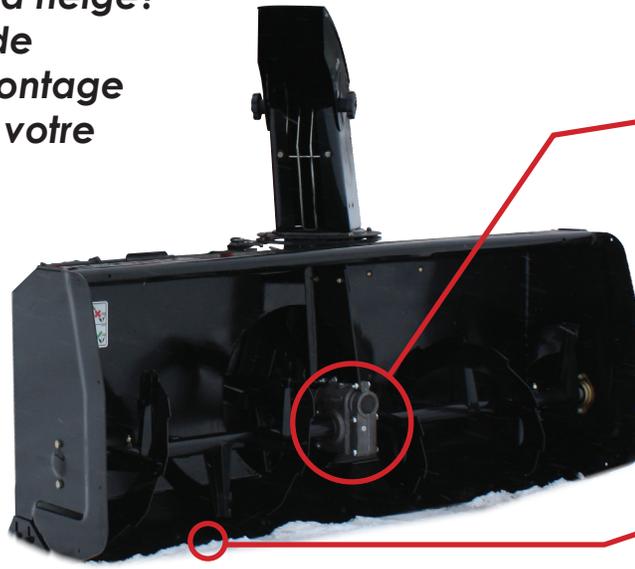

Boîtier d'engrenages H.D.

Aucune chaîne de tarière à ajuster ni aucun entretien requis.



Base à couche double

Renforce la souffleuse à neige contre les dommages



Souffleuses à neige eMax, Max et Max XL

- Rotation de la chute hydraulique standard
- Coupe 142,2 cm (56 po) et hauteur 58,4 cm (23 po)
- Commande de déflecteur électrique en option
- Tarière à dents de scie avec entraînement à boîtier d'engrenages (sans chaîne) - Rotor à 4 lames 35,6 cm (14 po)
- Racleur à barre réversible et remplaçable en acier Hardox 400 -
- Base à couche double derrière la lame du racleur pour protéger contre les dommages
- Entraînement de la courroie de distribution sans entretien ni ajustement, élimine les vibrations et réduit le bruit
- Interchangeable en utilisant le même cadre que la lame et le balais
- La souffleuse à neige utilise la valve du chargeur pour soulever et tourner la chute
- Garantie : 2 ans usage résidentiel, commercial léger



1526 - 1533, 1538, 2538 et 3016, 3616 - Souffleuse à neige

- Rotation de la chute hydraulique standard
- Coupe 167,6 cm (66 po) et hauteur 68,6 cm (27 po)
- Commande de déflecteur électrique en option
- Tarière à dents de scie agressive pour hacher facilement la neige ou la neige verglacée
- Tarière alimentée par un boîtier à engrenages à service intensif (sans chaîne)
- Rotor à 4 lames 45,7 cm (18 po)
- La machine haute performance utilise un entraînement de la courroie de distribution sans entretien ni ajustement, élimine les vibrations et réduit le bruit
- Interchangeable en utilisant le même cadre que la lame et le balais
- Racleur à barre réversible et remplaçable fabriqué en acier Hardox 400
- Base à couche double derrière la lame du racleur pour protéger contre les dommages
- Garantie : 2 ans résidentiel, commercial léger ou usage utilitaire



2555 HST - Souffleuse à neige avant 198 cm (78 po)

- Rotation de la chute hydraulique et commande de déflecteur hydraulique standard
- Coupe 198 cm (78 po) et hauteur 71 cm (28 po)
- Tarière à dents de scie agressive de 48 cm (19 po) pour hacher facilement la neige ou la neige verglacée
- Protection complète de la chaîne avec tendeur - rotor à 4 lames 66 cm (26 po), épaisseur 9,5 mm (3/8 po)
- Machine haute performance utilisant un boîtier à engrenages HD de qualité commerciale
- Racleur à barre réversible et remplaçable fabriqué en acier Hardox 400; 9,5 mm x 7,62 cm (3/8 po x 3 po)
- Base à couche double derrière la lame du racleur pour protéger contre les dommages
- Renforcements de 1,27 cm (1/2 po) d'épaisseur à chaque extrémité pour éviter les dommages
- Garantie : 2 ans résidentiel, commercial léger ou usage utilitaire

Sur le territoire de Mahindra,
la préparation pour le
déneigement ne serait pas
complète sans une cabine
pour se protéger du froid

Cabine souple eMax, Max, Max XL

- Économique
- Vinyle
- Vous protège contre les éléments
- Portières à glissières
- Grandes fenêtres pour une bonne visibilité
- Ornée de Velcro pour l'accès sous le capot



OBTENEZ PLUS DE
POLYVALENCE

OBTENEZ PLUS DE
PERFORMANCE

ACCOMPLISSEZ PLUS DE
TRAVAUX

Informez-vous auprès de
votre concessionnaire sur
les importantes économies
à faire si vous ajoutez un
équipement d'hiver à votre
nouveau tracteur Mahindra

Pièces et service



Nous avons triplé la taille de nos activités liées aux pièces, lesquelles occupent un entrepôt de 11 148 m² (120 000 pi²) offrant actuellement plus de 40 000 articles. L'expansion soutient et alimente notre croissance, de la passation de commandes à l'expédition des colis la journée même ou le lendemain pour toutes les commandes. Dans les coulisses, une équipe de représentants de concessionnaires est à votre disposition de 8 h à 17 h (heure centrale) pour du soutien aux pièces en direct. De plus, le système de catalogue de pièces Mahindra offre la possibilité de rechercher des pièces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de passer des commandes et de les retourner. Une application mobile iOS et Android, configurée avec des caractéristiques uniques, est incorporée au système du catalogue ainsi qu'un site Web de concessionnaire pour les clients. Notre gamme de produits inclut les pièces de rechange pour tracteurs, attelages et véhicules utilitaires, ainsi que de nombreux articles concurrents tels que des lubrifiants, additifs de carburant, produits chimiques, antigels, toits-abris, articles Glopower ainsi que des ensembles de service pour huile et filtres.

Choisissez parmi les deux grandeurs de lames avant à angle hydraulique qui correspondent à votre tracteur Mahindra pour exécuter votre travail.



Lame à neige eMax, Max et Max XL

- Orientation hydraulique standard, 25 degrés
- 157,5 cm x 57,1 cm (62 po x 22,5 po)
- Ressort double pour éviter d'endommager la lame et le tracteur
- Racleur à barre réversible et remplaçable en acier durci
- La lame à neige utilise la valve du chargeur pour soulever et orienter
- Interchangeable en utilisant le même cadre que la souffleuse et le balais
- Support de stationnement
- Garantie : 2 ans usage résidentiel, commercial léger



1526 - 1533, 1538, 2538 et 3016, 3616 - Lame à neige HD

- Orientation hydraulique standard, 25 degrés
- Soulève et oriente au moyen de l'hydraulique
- 182,9 cm x 57,1 cm (72 po x 22,5 po)
- Ressort double pour éviter d'endommager la lame et le tracteur
- Racleur à barre réversible et remplaçable fabriqué en acier durci
- Interchangeable en utilisant le même cadre que la souffleuse et le balais
- Support de stationnement
- Garantie 2 ans résidentiel, commercial léger ou usage utilitaire





Lame à neige SSL 152 cm à 244 cm (60 po à 96 po)

- Conçue pour les tracteurs entre 30 et 70 HP
- Poids maximum du tracteur 8 000 lb
- Lame incurvée de 68,6 cm (27 po) de haut, avec renforcements arrière calibre 10 Hardox
- Bord de coupe Hardox réversible et remplaçable
- Sabots de patin Hardox réglables et remplaçables
- Orientation de 0 à 30 degrés, hydraulique ou manuelle
- S'incline à 5 degrés pour le contour du sol pouvant être bloqué pour le nivellement
- Mécanisme de déclenchement à ressort pouvant être bloqué pour le nivellement
- Style direction à glissement QA pour faciliter le raccordement
- 152 cm, 183 cm, 213 cm, 244 cm (60 po, 72 po, 84 po, 96 po)

ILLUSTRÉE AVEC PLAQUES LATÉRALES EN OPTION



Lame à neige SSL 213 cm à 366 cm (84 po à 144 po)

- Conçu pour les tracteurs entre 70 et 125 HP
- Poids maximum du tracteur 11 000 lb
- Lame incurvée de 81 cm (32 po) de haut, avec renforcements arrière, calibre 10
- Bord de coupe réversible et remplaçable - bord en caoutchouc en option
- Sabots de patin réglables
- Orientation hydraulique de 0 à 35 degrés
- Mécanisme de déclenchement sur ressort
- Style direction à glissement QA pour faciliter le raccordement
- 213 cm, 244 cm, 305 cm, 366 cm (84 po, 96 po, 120 po, 144 po)



Chasse-neige à lame en V 122 cm et 152 cm (48 po et 60 po)

- Chasse-neige à lame en V
- Lame 5 positions, droite, V, cuvette, orientation 30 degrés dans les deux sens
- Hauteur de lame 82,5 cm (32,5 po)
- Bord de coupe réversible
- Mécanisme de déclenchement sur ressort
- La lame flotte à 5 degrés et tourne de 5 degrés pour le contour du sol
- Style direction à glissement QA pour faciliter le raccordement
- 122 cm, 152 cm (48 po, 60 po)



Chasse la neige de 168 cm à 260 cm (66 po à 102 po)

- Conçu pour les tracteurs entre 30 et 70 HP
- Poids maximum du tracteur 5 000 lb
- Hauteur 76 cm (30 po) et profondeur 76 cm (30 po)
- Acier cal. 10 avec parois double
- Sabots de patin Hardox réglables
- Bord de coupe en caoutchouc réversible et remplaçable
- Râteau avec bord de coupe en caoutchouc disponible
- Trousse de marquage disponible
- Choix de SSL QA ou Cat 1 ou 2 à trois points d'attelage
- Solide structure renforcée qui élimine le besoin de barres de renforcement supplémentaires dans le godet permettant une plus grande capacité de charge.



Chasse-neige à déclencheur 198 cm à 305 cm (78 po à 120 po)

- Conçu pour un chargeur ayant une capacité inférieure à 2 000 lb
- Poids maximum du tracteur 8 000 lb
- Hauteur 78,2 cm (30,8 po) et profondeur 86,4 cm (34 po)
- Sabots de patin réglables
- Bord de coupe en caoutchouc réversible et remplaçable
- Râteau avec bord de coupe en caoutchouc disponible
- Trousse de marquage disponible
- Style direction à glissement QA pour faciliter le raccordement
- 198 cm, 244 cm, 274 cm, 304 cm (78 po, 96 po, 108 po, 120 po)

Faites travailler votre tracteur Mahindra en dégageant la neige sur les routes alentours ou dans les allées et les pelouses de votre propriété avec des balais rotatifs




Balais rotatif eMax, Max, Max XL

- Balais 152 cm x 46 cm (60 po x 18 po)
- Les roues à jauge pivotantes supportent le poids du balais
- La béquille de stationnement protège les poils pendant l'entreposage
- Interchangeable avec la lame et la souffeuse à neige
- Même jeu d'entraînement que la souffeuse à neige
- Le dégagement de hauteur ajustable de 2,5 cm (1 po) permet de racler les pelouses, les feuilles, les pommes de pin, et autres, avec moins de dégagement vous pouvez balayer la neige et les débris.
- Se soulève et s'oriente de manière hydraulique
- Garantie : 2 ans usage résidentiel, commercial léger



1526 - 1533, 1538, 2538 et 3016, 3616 - Balais rotatif

- Balais 168 cm x 61 cm (66 po x 24 po) - Les roues à jauge pivotantes supportent le poids du balais
- Se soulève et s'oriente de manière hydraulique
- Béquille de stationnement pour protéger les poils pendant l'entreposage
- Interchangeable avec la lame et la souffeuse à neige
- Même jeu d'entraînement que la souffeuse à neige
- Le dégagement de hauteur ajustable de 2,5 cm (1 po) permet de racler les pelouses, les feuilles, les pommes de pin, et autres, avec moins de dégagement vous pouvez balayer la neige et les débris
- Garantie : 2 ans résidentiel, commercial léger ou usage utilitaire

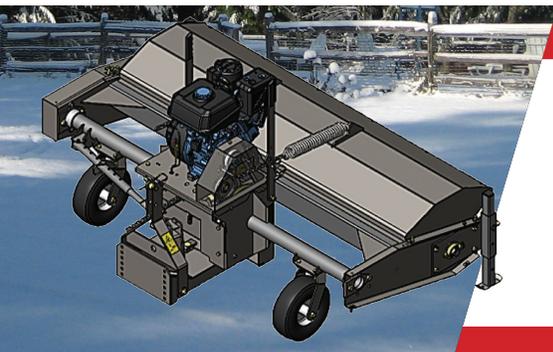

Montage à direction à glissement - Balais entraînés par moteur

- Modèle de balais 152 cm x 46 cm (60 po x 18 po) compris avec le moteur Kohler 7 HP
- Modèle de balais 167,6 cm x 61 cm (66 po x 24 po) compris avec le moteur Honda 11 HP
- Pression de la brosse ajustable par tendeur à ressort
- Protection complète de la chaîne avec tendeur
- Balais à orientation de 20 degrés chaque côté, standard manuel, hydraulique en option
- Engagement électronique doux
- Roues latérales en option pour détachement de pelouse en option
- Garantie : 1 an usage résidentiel, commercial léger



Souffleuse à neige attelage à trois points 142 cm (56 po)

- Rotation de la chute hydraulique ou électrique standard - Commande de déflecteur électrique en option
- Coupe 142,2 cm (56 po) Hauteur 68,6 cm (27 po)
- Tarière à dents de scie agressive pour hacher facilement la neige ou la neige verglacée
- Rotor 4 lames haute vitesse
- Base à couche double derrière la lame du racleur pour protéger contre les dommages
- Racleur à barre réversible et remplaçable fabriqué en acier Hardox 400
- La courroie de distribution 5,08 cm (2 po) ne nécessite aucun entretien
- Garantie : 2 ans résidentiel, commercial léger ou usage utilitaire



Souffleuse à neige attelage à trois points 163 cm (64 po)

- Rotation de la chute hydraulique et commande de déflecteur standard
- Coupe 162,6 cm (64 po) Hauteur 68,6 cm (27 po)
- Tarière à dents de scie agressive pour hacher facilement la neige ou la neige verglacée
- Protection complète de la chaîne avec tendeur - Rotor à 4 lames haute vitesse
- Base à couche double derrière la lame du racleur pour protéger contre les dommages
- Racleur à barre réversible et remplaçable fabriqué en acier Hardox 400
- Garantie : 2 ans résidentiel, commercial léger ou usage utilitaire



Souffleuse à neige attelage à trois points 198 cm (78 po)

- Rotation de la chute hydraulique ou électrique standard - Commande de déflecteur électrique en option
- Coupe 198 cm (78 po) Hauteur 71 cm (28 po)
- Tarière à dents de scie agressive pour hacher facilement la neige ou la neige verglacée
- Protection complète de la chaîne avec tendeur - Rotor à 4 lames haute vitesse
- Base à couche double derrière la lame du racleur pour protéger contre les dommages
- Racleur à barre réversible et remplaçable fabriqué en acier Hardox 400
- Garantie : 2 ans résidentiel, commercial léger ou usage utilitaire



Montage à direction à glissement - Souffleuse à neige entraînée par moteur

- Rotation de la chute électrique standard - Commande de déflecteur électrique
- Coupe 137,1 cm (54 po) Hauteur 68,6 cm (27 po) moteur Honda 20 HP compris
- Coupe 167,6 cm (66 po) Hauteur 68,6 cm (27 po) Choix de Honda 22 HP ou Kohler 25 HP
- Tarière à dents de scie agressive pour hacher facilement la neige ou la neige verglacée
- Tarière alimentée par boîtier d'engrenages à service intensif (sans chaîne) - Rotor 4 lames haute vitesse
- Base à couche double derrière la lame du racleur pour protéger contre les dommages
- Racleur à barre réversible et remplaçable fabriqué en acier Hardox 400
- La télécommande électrique démarre le contrôle de la chute, réservoir d'essence 9,5 l (2,5 gal)
- Sabots de patin réglables et remplaçables
- Garantie : 1 an usage résidentiel, commercial léger

